

Szkoło laminowane lub zespolone w aluminiowej ramie

Drzwi dostępne w wersji jedno lub dwuskrzydłowej

Wysokie parametry izolacyjności akustycznej R_w do 44 dB

Uszczelka opadająca w skrzydle drzwiowym

Profile ościeżnicy, zawiasy oraz klamka w dowolnym kolorze z palety RAL

Możliwe wyposażenie:

- kontrola dostępu,
- zawiasy ukryte,
- samozamykacz ukryty lub nawierzchniowy
- folia o zmiennej przezierności Lumi

Drzwi kompatybilne z systemami ścian szklanych ESPES oraz ościeżnicą Mural




Akustyka
do 44dB



Wysokość drzwi
do 3000 mm



Szerokość drzwi
do 1050 mm

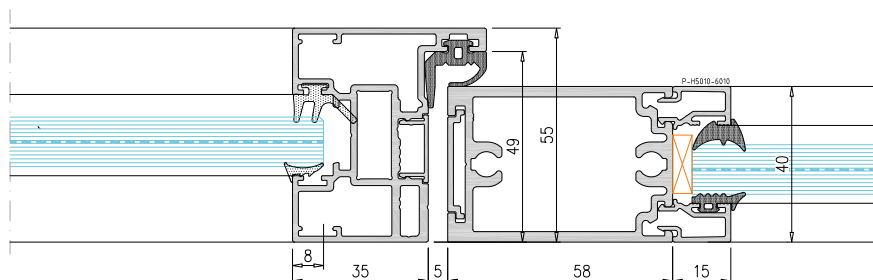

Izolacyjność akustyczna

SZKŁO	RW	C	Ra
VSG 66.2	36	-1	35
VSG 66.2	37	-1	36
VSG 88.2	38	-1	37
VSG 44.2 Si/ 15 / 6 ESG	39	-1	38
VSG 44.2 /12 /55.2	40	-1	39
VSG 44.2i / 12 /55.2	44	-2	42

TWORZYMYP RZESTRZEŃ