

Skrzydło drzwi wykonane w całości ze szkła hartowanego

Drzwi dostępne w wersji uchylnej lub przesuwnej

Wysokie parametry izolacyjności akustycznej  $R_w$  do 38 dB

Możliwe wyposażenie:

- dekoracyjne szprosy
- kontrola dostępu
- samozamykacz nawierzchniowy
- folia o zmiennej przezierności Lumi
- uszczelka opadająca w skrzydle drzwiowym

Drzwi kompatybilne z systemami ścian szklanych ESPES oraz ościeżnicą Mural




Akustyka  
do 38dB



Wysokość drzwi  
do 2700 mm



Szerokość drzwi  
do 1050 mm

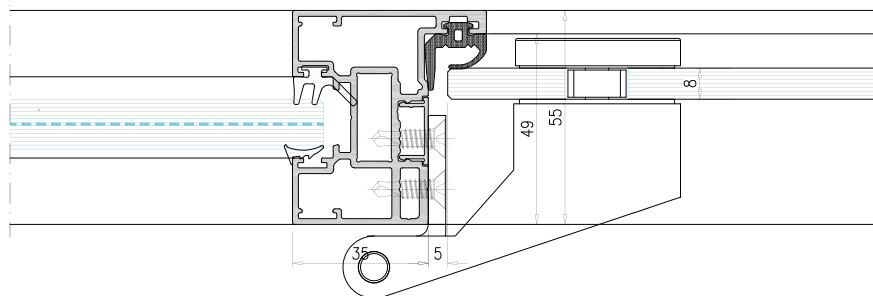

## Izolacyjność akustyczna

| SZKŁO                              | $R_w$<br>(dB) | C<br>(dB) | $R_{a1}$<br>(dB) |
|------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 8 ESG                              | 24            | -1        | 23               |
| 8 ESG<br>+ listwa opadająca        | 32            | -2        | 30               |
| 55.2 VSG ESG<br>+ listwa opadająca | 38            | -1        | 37               |

**TWORZYMYPRZESTRZEŃ**

Szko laminowane lub zespolone w aluminiowej ramie

Drzwi dostępne w wersji jedno lub dwuskrzydłowej

Wysokie parametry izolacyjności akustycznej  $R_w$  do 44 dB

Uszczelka opadająca w skrzydle drzwiowym

Profile ościeżnicy, zawiasy oraz klamka w dowolnym kolorze z palety RAL

Możliwe wyposażenie:

- kontrola dostępu,
- zawiasy ukryte,
- samozamykacz ukryty lub nawierzchniowy
- folia o zmiennej przezierności Lumi

Drzwi kompatybilne z systemami ścian szklanych ESPES oraz ościeżnicą Mural




Akustyka  
do 44dB



Wysokość drzwi  
do 3000 mm



Szerokość drzwi  
do 1050 mm

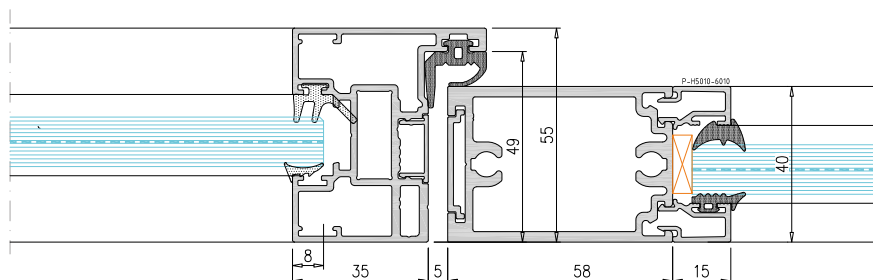

## Izolacyjność akustyczna

| SZKŁO                  | $R_w$<br>(dB) | C<br>(dB) | $R_{a1}$<br>(dB) |
|------------------------|---------------|-----------|------------------|
| VSG 66.2               | 36            | -1        | 35               |
| VSG 66.2               | 37            | -1        | 36               |
| VSG 88.2               | 38            | -1        | 37               |
| VSG 44.2 Si/15 / 6 ESG | 39            | -1        | 38               |
| VSG 44.2 /12 /55.2     | 40            | -1        | 39               |
| VSG 44.2i /12 /55.2    | 44            | -2        | 42               |

**TWORZYMYPRZESTRZEŃ**