

Szko laminowane lub zespolone w aluminiowej ramie
 Drzwi dostępne w wersji jedno lub dwuskrzydłowej
 Wysokie parametry izolacyjności akustycznej R_w do 44 dB
 Uszczelka opadająca w skrzydle drzwiowym
 Profile ościeżnicy, zawiasy oraz klamka w dowolnym kolorze z palety RAL

Możliwe wyposażenie:


- kontrola dostępu,
- zawiasy ukryte,
- samozamykacz ukryty lub nawierzchniowy
- folia o zmiennej przezierności Lumi

Drzwi kompatybilne z systemami ścian szklanych ESPES oraz ościeżnicą Mural


**Akustyka
 do 44dB**


**Wysokość drzwi
 do 3000 mm**


**Szerokość drzwi
 do 1050 mm**

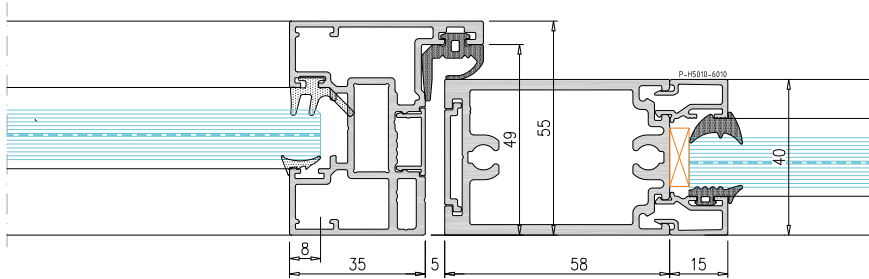

Izolacyjność akustyczna

SZKŁO	R_w (dB)	C (dB)	R_{a1} (dB)
VSG 66.2	36	-1	35
VSG 66.2	37	-1	36
VSG 88.2	38	-1	37
VSG 44.2 Si/ 15 / 6 ESG	39	-1	38
VSG 44.2 /12 /55.2	40	-1	39
VSG 44.2Si / 12 /55.2	44	-2	42

TWORZYMYPRZESTRZEŃ