

Skrzydło drzwi wykonane w całości ze szkła hartowanego

Drzwi dostępne w wersji uchylnej lub przesuwnej

Wysokie parametry izolacyjności akustycznej R_w do 38 dB

Możliwe wyposażenie:

- dekoracyjne szprosy
- kontrola dostępu
- samozamykacz nawierzchniowy
- folia o zmiennej przezierności Lumi
- uszczelka opadająca w skrzydle drzwiowym

Drzwi kompatybilne z systemami ścian szklanych ESPES oraz ościeżnicą Mural




Akustyka
do 38dB



Wysokość drzwi
do 2700 mm



Szerokość drzwi
do 1050 mm

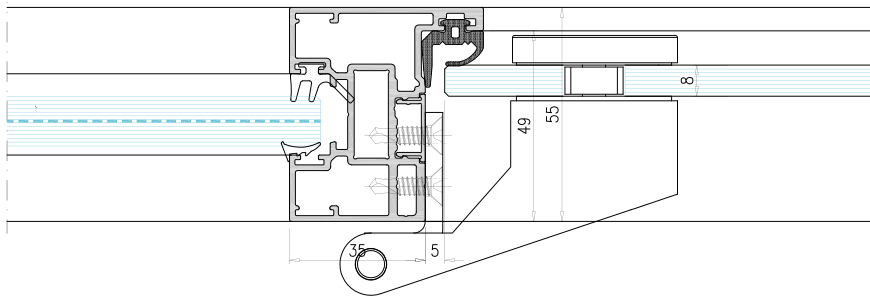

Izolacyjność akustyczna

SZKŁO	R_w (dB)	C (dB)	R_{a1} (dB)
8 ESG	24	-1	23
8 ESG + listwa opadająca	32	-2	30
55.2 VSG ESG + listwa opadająca	38	-1	37

TWORZYMY PRZESTRZEŃ

